


IRIS-WF

SIGRAPHIC
DET SMARTA VALET



Laminadora automática, para pequeñas y medianas producciones.
Máquina de formato industrial, ecológica al servicio de la industria gráfica.

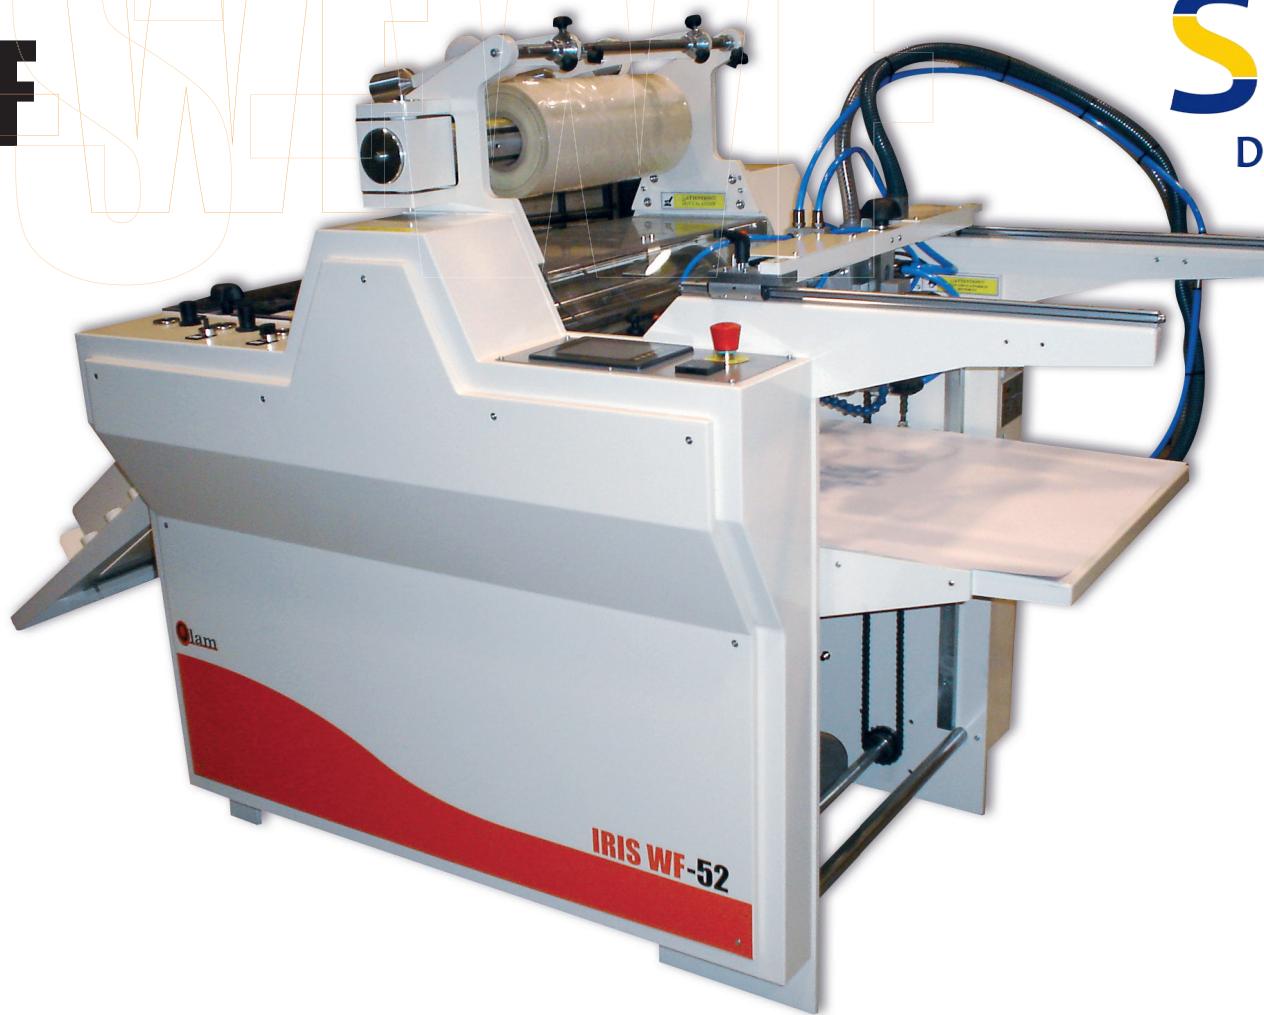

Automatic laminating machine for small and medium productions.
Industrial and ecological machine at the service of graphic industry.



Pelliculeuse automatique pour les petites et moyennes séries.
Machine de format industriel et écologique au service de la industrie graphique.



Características Técnicas // Technical Features // Donnees Techniques

	52	72
Tamaño máximo de hoja <i>Maximum sheet size</i> <i>Format minimum feuille</i>	52 x 72 cm	72 x 102 cm
Tamaño mínimo de hoja <i>Minimum sheet size</i> <i>Format minimum feuille</i>	20 x 20 cm	20 x 20 cm
Velocidad mecánica máxima <i>Maximum mechanical speed</i> <i>Vitesse mécanique maximum</i>	22 m/min	22 m/min
Gramaje papel <i>Paper thickness</i> <i>Grammage papier</i>	110 - 450 g/m ²	110 - 450 g/m ²
Potencia total absorbida <i>Total input power</i> <i>Puissance total absorbée</i>	5,2 Kw	6,5 Kw
Dimensiones máquina (AxLxAlt) <i>Machine dimensions (WxLxH)</i> <i>Dimensions machine (LaxLoxH)</i>	1,1 x 2,5 x 1,5 m	1,3 x 3,1 x 1,5 m
Aire comprimido a 6 bar <i>Compressed air 6 bar</i> <i>Air comprimé 6 bar</i>	50 l/min	50 l/min



 IRIS-WF laminadora para todo tipo de papel o cartón con polipropileno termolaminable.

Máquina automática de formato industrial, compacta que ocupa un espacio reducido.


Formada por un solo cuerpo con introductor automático de hojas, calandra y separador. Programable con pantalla táctil, presión neumática (1000 Kg), rompefibras y corte de reservas.



IRIS-WF Laminating machine for all kind paper or cardboard with polypropylene thermolaminable.

Automatic laminating machine strong and compact in a reduced place.


It has a automatic feeder, hot calander and sheet separator. It has a touch screen, pneumatic pressure (1000 Kg), anticurling system and trim-cutting system.



IRIS-WF pelliculeuse pour tout type de papier ou carton avec du film polypropylène thermocollant.

Pelliculeuse automatique industriel forte et compacte dans le minimum lieu.

Equipée avec margeur automatique, calandre chaude et séparateur de feuilles. Programmable avec écran tactile, pression pneumatique (1000 Kg), système de detuillage et dispositif de refente du film.

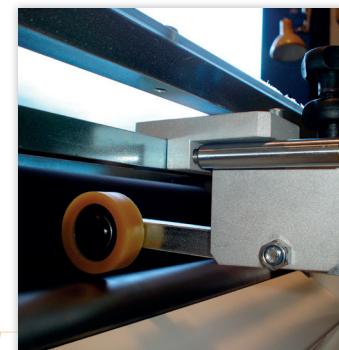

Huvudkontor
SIGRAPHIC KB
Arenavägen 29
121 77 Globen/Johanneshov

Besöksadress
Storgatan 79
362 30 Tingsryd

Telefon
+46 (0) 477 100 04
Hemsida
www.siggraphic.se

E-post
marknad@siggraphic.se